


# HK BAK RA

Posoda za hidravlično olje BAKRA

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Material:</b>    | aluminij                             |
| <b>Obseg dobave</b> | without steel cover and cover gasket |

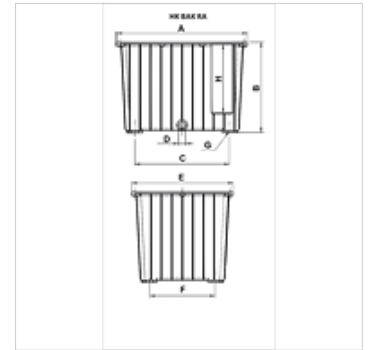

## Opis

stabilno ohišje iz aluminijeve litine  
obodni utor za okroglo vrvično ali ploščato tesnilo na pokrovu  
majhna teža  
dober prenos toplote zaradi velike prevodnosti  
dno je izvedeno z vsestranskim padcem proti izpustu za olje (skladno s smernico VDI 3230)

## Navodila za naročanje

Za HK BAK RA 130 so po želji na voljo pločevinasti vložki.

## Artikel

| Opis          | Uporabna prostornina V [l]<br>(L) | Hladilna moč<br>(kW) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D      | F<br>(mm) | G         | H<br>(mm) | Teža<br>(kg) |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| HK BAK RA 03  | 3                                 | 0,16                 | 220       | 160       | 150       | 165,0     | G 1/4" | 105,0     | 4x M6x8   | 120       | 1,4          |
| HK BAK RA 06  | 6                                 | 0,36                 | 260       | 220       | 180       | 200,0     | G 3/8" | 160,0     | 4x M6x8   | 150       | 1,7          |
| HK BAK RA 12  | 10                                | 0,60                 | 310       | 240       | 215       | 225,0     | G 3/8" | 155,0     | 4x M8x12  | 165       | 2,3          |
| HK BAK RA 20  | 17                                | 0,72                 | 366       | 288       | 245       | 270,0     | G 1/2" | 192,0     | 4x M8x12  | 165       | 4,3          |
| HK BAK RA 30  | 27                                | 0,92                 | 490       | 340       | 275       | 326,0     | G 1/2" | 176,0     | 4x M10x10 | 134       | 5,0          |
| HK BAK RA 44  | 40                                | 1,04                 | 515       | 415       | 305       | 341,0     | G 1/2" | 241,0     | 4x M10x14 | 244       | 7,0          |
| HK BAK RA 70  | 63                                | 1,16                 | 605       | 465       | 355       | 422,5     | G 1/2" | 282,5     | 4x M10x14 | 294       | 7,0          |
| HK BAK RA 130 | 123                               | 2,10                 | 757       | 597       | 396       | 557,0     | G 1/2" | 397,0     | 4x M10x14 | 285       | 25,0         |

Teža: (brez pokrova) kg – Hladilna moč\* P [kW] ( $\Delta t = 40 K$ ): Hladilna moč v odvisnosti od stanja okolice – Mera H: montažna ploskev za prikaz napolnjenosti

## Pribor

|                |  |
|----------------|--|
| HK ST BAK RA   | jekleni pokrov za hidravlično posodo BAK RA    |
| HK RS BAK RA   | tesnilo posode za hidravlično olje BAKRA       |
| HK FUSS BAK RA | podnožje za aluminijasto posodo tip BAK RA     |
| HK LR BAK RA   | rtljivo kolo za aluminijasto posodo tip BAK RA |