



# HK DH01

ročni večpotni ventil nazivne velikosti 6

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Izvedba	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
volumski pretok	maks. 50 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6
Pritrditev	4 kosi inbus vijak M5x50 12.9

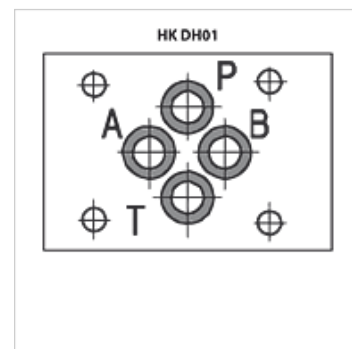

## Opis

mehanska sprožitev z ročico  
ročica nameščena na strani "A"

## Navodila za naročanje

Druge vezave in izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Vrsta bata	Izvedba	Teža (kg)
HK DH01 20	4/2	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	1,6
HK DH01 50	4/2	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 zaskoka	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 zaskoka	1,6
HK DH01 10	4/3	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativno (odprto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 zaskoki	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 zaskoki	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 zaskoki	1,6
HK DH01 44	4/3	negativno (odprto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 zaskoki	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3