


# HK DH04/05

večpotni ventil NV6, hidravlično krmiljen

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 50 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 03 NV6
<b>Pritrditev</b>	4 kosi inbus vijak M5x50 12.9

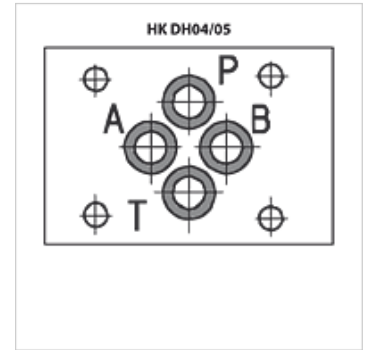

## Opis

hidravlično krmiljenje z zasilnim ročnim krmiljenjem  
min. krmilni tlak 3 bar / maks. krmilni tlak 70 bar / priporočeni krmilni tlak 30 bar  
navoj na priključku za krmilni tlak NN 1/8"

## Navodila za naročanje

Druge vezave in izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Vrsta bata	Izvedba	Teža (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 zunanji plasti z zaskokom	1,2
HK DH05 10	4/3	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3