


HK DLHZO TE

Proporcionalni magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 DLHZO

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	4/3-potni ventil neposredno krmiljenje za uporabo v zaprti regulacijski zanki
Obseg dobave	brez vtiča z vgrajeno elektroniko
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
volumski pretok	maks. 70 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6

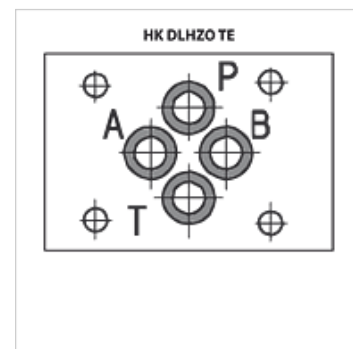

Navodilo

(*) ti 4/3-potni ventili se vklopijo le z magnetom. Izvensredinski Fail Safe mirujoči položaj bata se po izklopu napetosti doseže z vzmetnim potegom.

Opis

z batno pušo za največjo natančnost prekritja
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave
odzivni čas < 10 ms
histereza < 0,1%
krmilni signal 0 - 10 V enosmernega toka

Navodila za naročanje

druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Regulacija	Izvedba	Vrsta bata	Teža (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	nič	linearni	ponastavitev vzmeti v položaj Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	nič	linearni	ponastavitev vzmeti v položaj Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	električni vtič za proporcionalne ventile