

HK EK M

nosilec kartice za evropsko ojačevalno kartico


HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba priključna sponka z mehanskim zaskokom

Material: ognjevaren material (VDE 0209)

uporaba

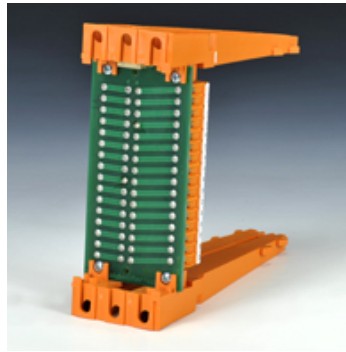

Artikel

Opis	Priključek	Teža (kg)
HK EK 32M	32-pinski vtič DIN 41612 oblika D, pozlačen	0,4

je pribor za naslednje izdelke

HK EME elektronska ojačevalna kartica HK EME AC