

# HK FHP H


Tlačni filter 420 bar komplet

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Izvedba** brez obvodnega ventila, brez prikaza onesnaženosti  
A06H: z anorganskim filtrom (6 µm), absolutna filtracija  
A10H: z anorganskim filtrom (10 µm), absolutna filtracija

**Obratovalni tlak** maks. 420 bar

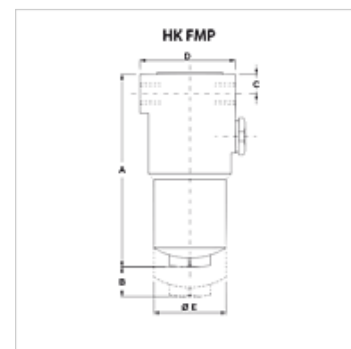

## Navodilo

Mera "B": potreben prosti prostor za zamenjavo filtrirnega elementa

## Opis

Tlačni filter za vgradnjo v cevovod

Tlačna razlika za anorganski filtrirni element (A) maks. 210 bar

Zasnova (Qmaks.) za medij ISO VG 46 pri 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) in Δpsk = 1,25 bar

## Navodila za naročanje

drugi filtrirni materiali in filtri za druge vrste olja, viskoznosti ali temperature so dobavljivi na zahtevo

## Artikel

Opis	Površina filtra (m <sup>2</sup> )	Priključek za vodovod	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Teža (kg)
HK FHP 065 1 SG1 A06H	386	G 1/2"	20	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H	544	G 3/4"	45	100	221	23	85,0	66	4,2
HK FHP 065 3 SG2 A06H	1094	G 3/4"	60	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 065 3 SG2 A10H	1094	G 3/4"	70	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 135 2 SG2 A06H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 135 2 SG2 A10H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,5

A06H z anorganskim filtrom (6 µm), absolutna filtracija – A10H z anorganskim filtrom (10 µm), absolutna filtracija – Qmax - maks. volumski pretok

## Pribor

HK VA OPT optični prikaz onesnaženosti

HK VA EL električni prikaz onesnaženosti

## Nadomestni deli

HK HP H Filtrirni element za tlačni filter FMP/FHP

HK FMP Ohišje za tlačni filter FHP 320 bar