
HK HDS
tlačno stikalo HDS

Lastnosti

Izvedba	Izmenjevalnik
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
Priključek	zunanji navoj G 1/4", vrtljiv
Current consumption	maks. 4 A pri 250 V izmenično / 28 V enosmerno
Material:	jeklo
Obseg dobave	Komplet z vtičem
razred zaščite	IP 65



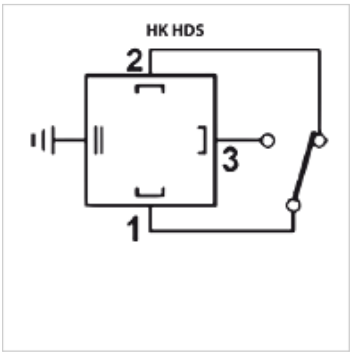

Opis

Tlačno stikalo bata
Razlika za povratni vklop 8-30 bar

Artikel

Opis	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Teža (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.