


# HK HG 03

Reducirni ventil

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama neposredno krmiljenje
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 40 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6

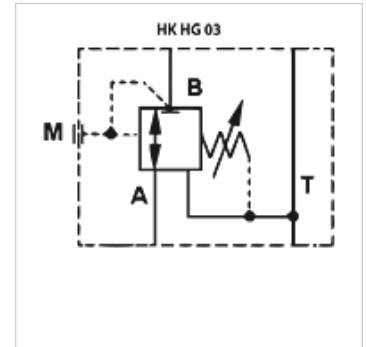

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

## Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4