

HK ROTEX Z

sklopka Rotex za zobniške črpalke


HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba združljiv z nosilcem črpalke HK HL/PL

Material: jeklo

uporaba For gear pumps size 2 and size 3

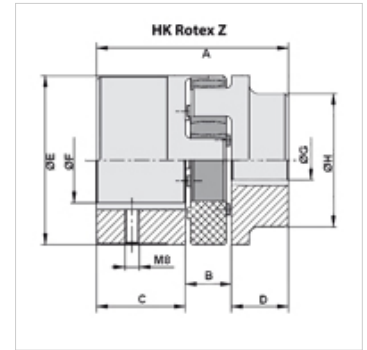

Opis

Elastično vrtljivo, duši tresljaje, brez vzdrževanja

Aksialna montaža, varno pred prebojem

Kompaktna zgradba, nizki vztrajnostni momenti

Artikel

Opis	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motor	Črpalka	Teža (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	Velikost 132	velikost 2 / gred 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	Velikost 160	velikost 2 / gred 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	Velikost 132	velikost 3 / gred 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	Velikost 160	velikost 3 / gred 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	velikost 180	velikost 3 / gred 1:8	3,30

Dodatni elementi

HK MPK preglednica za izbiro kombinacije motor - črpalka za zobniške črpalke