


# HK ZDR 01

## Reducirni ventil

### Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 80 l/min
Priljuček	ISO/Cetop 03 NV6

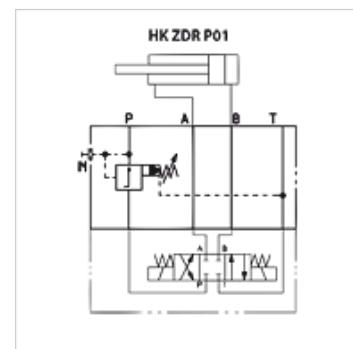

### Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

### Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

### Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

### Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	predkrmiljen	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	predkrmiljen	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	40	1,4