


# HK ZDR 02

Reducirni ventil

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 120 l/min
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10

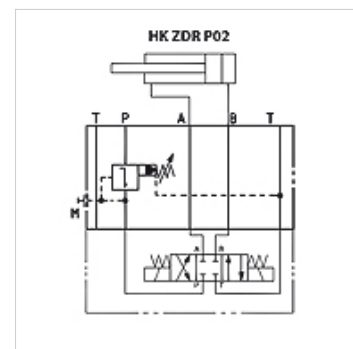

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

## Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	predkrmiljen	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	predkrmiljen	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	predkrmiljeno, s protipovratnim ventilom	50	2,8