

# WA VC RG

priključek ... VC, rdeča litina

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** Priključna armatura za kovinske cevi

**Priključek 1** konični colski zunanji navoj

**Oblika tesnila 1** konično tesnenje


**Standard** DIN EN 10226 / ISO 7-1

**Uporaba** lotana izvedba, obstojna do 200 °C

**Oblika izdelave** ravno

**Izvedba** 3-delni navoj

**Material:** Rdeča litina

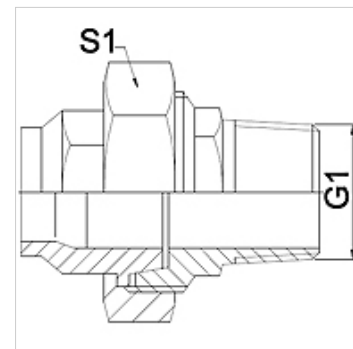

## Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

## Variante izdelka

WA VC priključek ... VC, temprana litina, temprana litina

WA VC VA priključek ... VC, VA, nerjavno jeklo