
WA FL VA
priključek ... FL, VA

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
Standard	ISO 8434-1
kratica	BEL
Oblika izdelave	ravno
Serija	lahko
Material:	legirano jeklo 1.4571



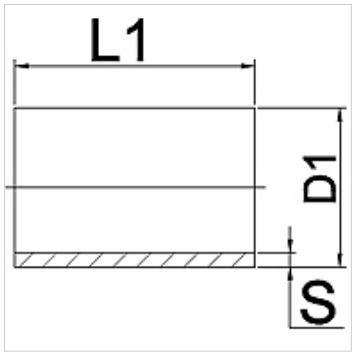

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFL oziroma AOL.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Variante izdelka

WA FL	priključek ... FL, jeklo, jeklo (varljivo)
WA FL CU	priključek ... FL, baker, baker

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.