

# B NEO

Tesnilo bata, B-NEO


**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Način izdelave	Tesnilo bata
Obratovalni tlak	do 500 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	na enodelnih batih
Material:	(2) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR (3) Čelni obroč: acetatna smola
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

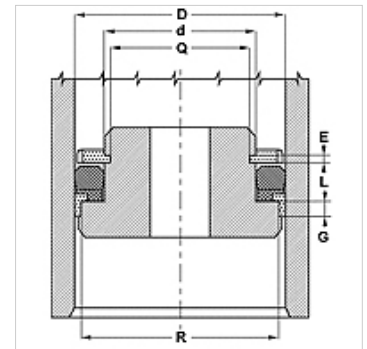

## Opis

potrebuje malo prostora  
visoka odpornost na iztiskanje

## Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.  
Drug možni material: FPM.

## Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 157 102-NEO	40,00	26,0	9,4
B 314 236-NEO	80,00	60,0	14,5
B 354 275-NEO	90,00	70,0	14,5
B 393 314-NEO	100,00	80,0	14,5