

# CH NEO
Krovna manšeta, CH-NEO

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Krovna manšeta |
| **Obratovalni tlak** | do 500 bar |
| **Drsna hitrost max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Sredstva** | Mineralna olja<br>vodne emulzije |
| **Montaža** | na večdelnih batih |
| **Uporaba** | Hidravlika |

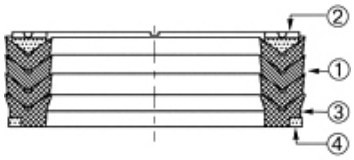


## Artikel

| Opis | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **CH-375 325-NEO** | 82,55 | 95,25 | 21,72 |
| **CH-425 350-NEO** | 88,90 | 107,95 | 31,00 |
| **CH-450 350-NEO** | 88,90 | 114,30 | 35,32 |
| **CH-450 375-NEO** | 95,25 | 114,30 | 25,40 |
| **CH-450 387-NEO** | 98,42 | 114,42 | 26,59 |
| **CH-500 425-NEO** | 107,95 | 127,00 | 30,00 |
| **CH-550 450-1-NEO** | 114,30 | 139,70 | 33,50 |
| **CH-551 452-NEO** | 115,00 | 140,00 | 37,12 |
| **CH-590 472-NEO** | 120,00 | 150,00 | 44,00 |
| **CH-600 500-NEO** | 127,00 | 152,40 | 38,63 |
| **CH-629 511-1-NEO** | 130,00 | 160,00 | 43,50 |
| **CH-826 708-B-NEO** | 180,00 | 210,00 | 32,97 |
| **CH-875 750-NEO** | 190,50 | 222,25 | 50,00 |
| **CH-110 2984B-NEO** | 250,00 | 280,00 | 32,97 |

BD = obratovalni tlak

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*