
DBM NEO


Tesnilni komplet bata za enodelne bate DBM-NEO

Lastnosti

Obratovalni tlak	do 300 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	na eno- ali večdelnih batih
Material:	(1) Tesnilo: NBR (3) Podporni obroč: poliester (4) Čelni obroč: acetatna smola
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

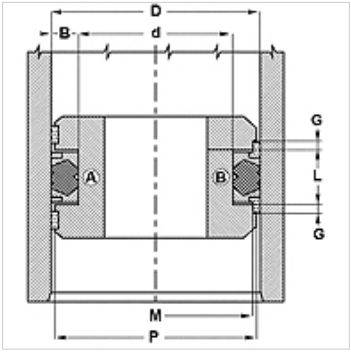

Opis

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
enostavna montaža
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje

Možen je drugačen material

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.