

# DPC NEO

Tesnilni komplet bata za večdelne bate DPC-NEO

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Obratovalni tlak do 700 bar

Drсна hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C


Temperatura max. 110 °C

Sredstva Mineralna olja  
vodne emulzije


Montaža na večdelnih batih

Material: (1) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR  
(3) Čelni obroč: acetatna smola

Uporaba Hidravlika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

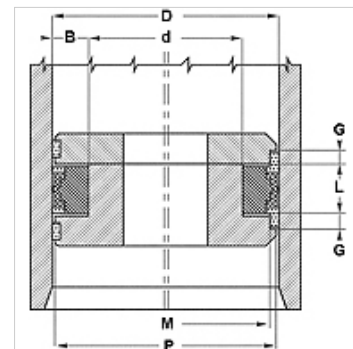

## Opis

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.

majhno trenje.

visok tlak.

enostavna rešitev.

## Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3