
HK CK XCN
protipovratni ventil CK

Lastnosti

Izvedba	možnost deblokade, brez razbremenitve jeklen sedež
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



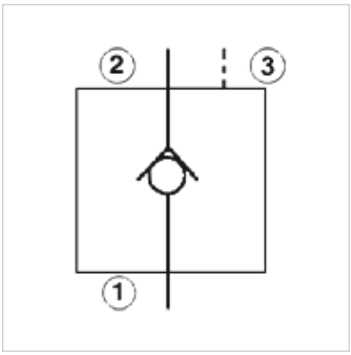

Opis

tlak na priključku 2 zmanjšuje potrebni krmilni tlak

Artikel

Opis	Qmaks (L/min)	A (mm)	B (mm)	prirejeno uvojno ohišje	Uvojni navoj	SW (mm)	Pritezni navor (N-m)	Teža (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Pribor

HK GEH BC	ohišje ventila za ventile Cartridge T-2A
HK GEH EC	ohišje ventila za ventile Cartridge T-11A
HK HR SUN	ročno kolo za Cartridge ventil SUN

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.