
HK K C E-Motor 48V

elektromotor na enosmerni tok 48 V

Lastnosti

Izvedba	motor na enosmerni tok za industrijsko uporabo
napetost	48 V



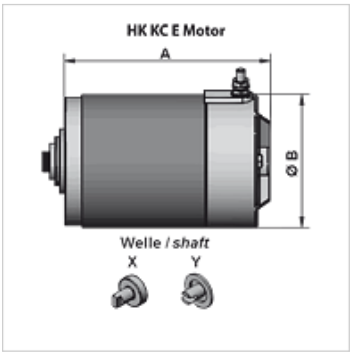

Artikel

Opis	A (mm)	Ø B (mm)	Moč (kW)	Smer vrtenja	Število bratov max. (rpm)	Čas trajanja vklopa, delovanje S2 (min)	Čas trajanja vklopa, delovanje S3 (%)	Razred zaščite	Gred	Teža (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	vrtenje v desno	2500	1,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Pribor

HK K REL	zagonski rele za elektromotor na enosmerni tok
HK K CAP	zaščitni pokrov za elektromotor na enosmerni tok

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.