


# HK K C E-Motor 48V

elektromotor na enosmerni tok 48 V

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	motor na enosmerni tok za industrijsko uporabo
<b>napetost</b>	48 V

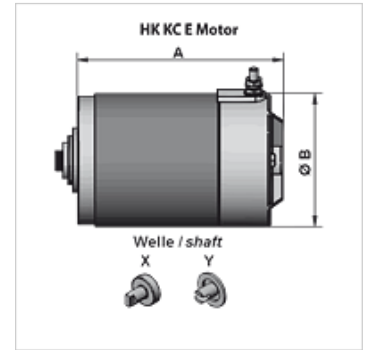

## Artikel

Opis	A	Ø B	Moč	Smer vrtenja	Število bratov max.	Čas trajanja vklopa, delovanje S2	Čas trajanja vklopa, delovanje S3	Razred zaščite	Gred	Teža
	(mm)	(mm)	(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
<b>HK KC 86</b>	183,0	114,0	2,0	vrtenje v desno	2500	1,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

## Pribor

<b>HK K REL</b>	zagonski rele za elektromotor na enosmerni tok
<b>HK K CAP</b>	zaščitni pokrov za elektromotor na enosmerni tok