


# HK HMP 01

Reducirni ventil

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	ventil med ploščama neposredno krmiljenje
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 350 bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 35 l/min
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 03 NV6

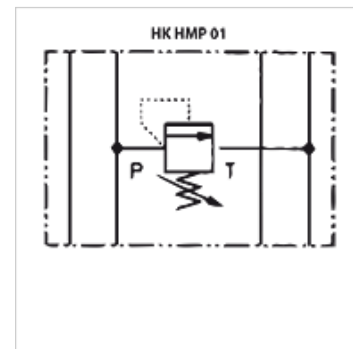

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

## Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4