

HK SP6 BA NG6

Prekrivna plošča NV 6


HANSA FLEX

Lastnosti

Obseg dobave incl. screw set (4x M5 x 30)
vklj. s tesnilnimi obroči (4x TO 8,73 x 1,78 / 70Sh)

Material: Material: jeklo (350 bar)

Priključek ISO/Cetop 03 NV6

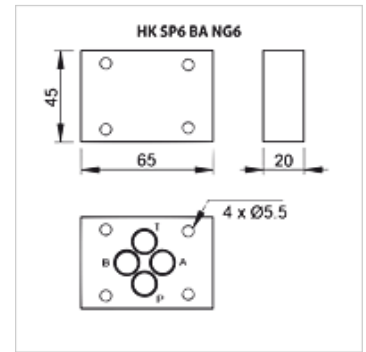

Navodilo

Druge osnovne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	Postaje	Izvedba	Teža (kg)
HK SP6 BA 40251	Posamični priključek	vsi priključki zaprti	0,5