


HK NTM XP

stikalo za gladino / temperaturo z LED prikazovalnikom HK NTMXP

HANSA FLEX

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 1 bar
Obratovalna temperatura max.	70 °C
Priključek	zunANJI navoj G 3/4"
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	M12x1, štiripolni
razred zaščite	IP 65
Material:	Plavač SK 601 - trdi PU Preklopna cev - medenina Tesnilo: NBR
Obseg dobave	brez vtiča

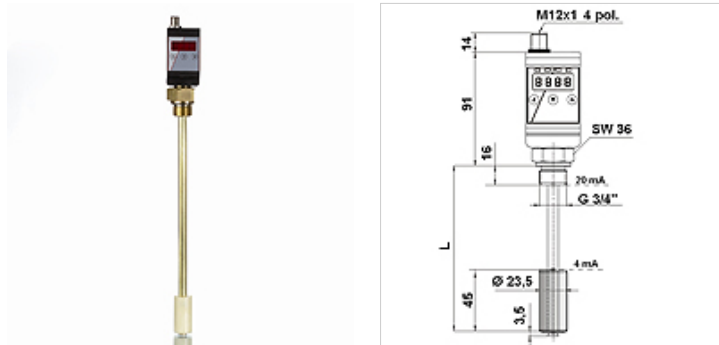

Opis

Ohišje vrtljivo do 270°

Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)

Pomnilnik min. / maks. vrednosti

Merjenje gladine: dolžina tipala minus 45 mm, ločljivost prikaza 10 mm

Merjenje temperature: -20°C do +120°C (PT100)

Točnost ±1 % od končne vrednosti

Navodila za naročanje

Vtič M12 s kablom naročite ločeno

Artikel

Opis	L (mm)	Teža (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Pribor

HK DSR 4POL kotni vtič M12, štiripolni, s kablom