


HK GEH GA

ohišje ventila za ventile Cartridge T-13A

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|-------------------|
| Material: | aluminij jeklo |
| Obratovalni tlak | up to 350 bar |

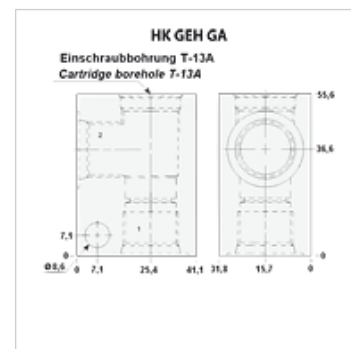

Artikel

| Opis | Priključek 1,3 | Obratovalni tlak bar | Vrtina za ventil | Material: | za vrsto ventila | Teža (kg) |
|----------|----------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| HK GAU | G 3/8" | maks. 210 bar | T-13A | aluminij | HK DTDA / HK FDBA | 0,5 |
| HK GAU S | G 3/8" | maks. 350 bar | T-13A | jeklo | HK DTDA / HK FDBA | 1,4 |
| HK GAV | G 1/2" | maks. 210 bar | T-13A | aluminij | HK DTDA / HK FDBA | 0,5 |

je pribor za naslednje izdelke

| | |
|---------|---|
| HK DTDA | 2/2-potni magnetni sedežni ventili DTDA |
| HK FD | 2-potni ventil za regulacijo pretoka FD |