

# HK BM C0



batnica za ročni večpotni ventil BM

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Obseg dobave s O-tesnilom

Material: jeklo

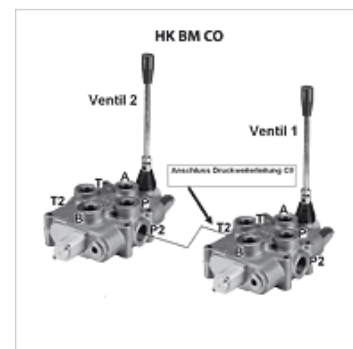

## Opis

Vod za sprostitev tlaka je primeren za zaporedno povezavo monoblok ventilov vrste HK BM. Pri tem se tlak zniža na stranski oljni prikllop T2 ventila 1. Povratni vod v zbiralno posodo na ventilu 1 mora biti zaključen na gornjemu priključku T1.

Če se ventil 1 ne aktivira, se lahko preko ventila 2 s polnim tlakom in volumskim pretokom nastavi katera druga funkcija. Med aktivacijo ventila 1 na ventilu 2 ni na voljo nobenega tlaka.

## Artikel

Opis	za vrsto ventila	Teža (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

## je pribor za naslednje izdelke

HK BM40	ročni večpotni ventil BM 40
HK BM70	večpotni ročni ventil BM 70
HK BM150	večpotni ročni ventil BM 150