


# PA 700 SK6 30 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 30°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS
<b>Priključek 1</b>	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
<b>Oblika tesnila 1</b>	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
<b>Vključitev</b>	z zaščito pred odtrganjem (Interlock)
<b>Obseg dobave</b>	zatisna mazalka + okov
<b>Dodatna značilnost</b>	cone SAE fitting
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

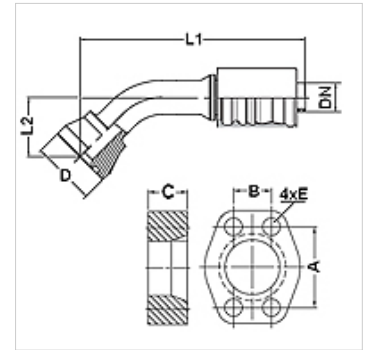

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
<b>PA 725 SK6 32 30 PLUS</b>	25	16	1"	1.1/4"	57,4		194,0	31,3	66,6	31,8	32,0	15
<b>PA 732 SK6 40 30 PLUS</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		247,0	25,5	79,3	36,5	40,0	17
<b>PA 740 SK6 30 PLUS</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		279,0	50,0	79,3	36,5	40,0	17
<b>PA 750 SK6 30 PLUS</b>	51	32	2"	2"	83,5		297,0	55,0	96,8	44,5	50,0	21

## Pribor

<b>FS</b>	tesnilo za prirobnice SAE in ISO
<b>SCHRAUBE M</b>	Vijak z notranjo šestkotno glavo
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Vijak z notranjo šestkotno glavo