# PA 700 SF6 105 PLUS


Swage fitting, SFS angle 105°

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS |
| **Priključek 1** | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| **Oblika tesnila 1** | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| **kratica** | SFS |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



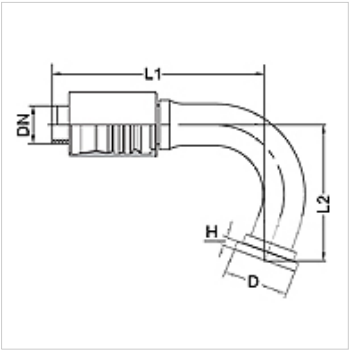


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | Obratovalni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 732 SF6 105 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | - | - |
| **PA 732 SF6 40 105 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 210,0 | 120,0 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*