


HK ES3 NG6

enojna priključna plošča z DBV nazivne velikosti 6

HANSA FLEX

Lastnosti

Obseg dobave	vkj. s slepim čepom z reducirnim ventilom
Material:	Material: jeklo (350 bar)
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6

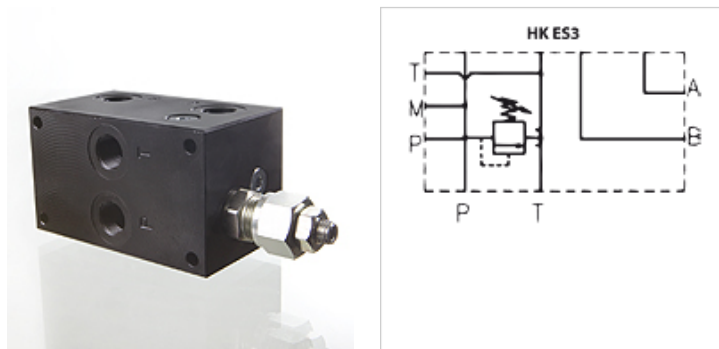

Navodilo

Te plošče imajo P priključke in T priključke v dvojni izvedbi. Nepotrebni priključki so zaprti s slepimi čepi.

Artikel

Opis	Postaje	Priključka A + B	Priključka P + T	Višina (mm)	Širina (mm)	Območje za nastavev bar	dolžina (mm)	Teža (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Posamični priključek	G 3/8"-ob strani	G 3/8"-ob strani in spodaj	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Posamični priključek	G 3/8"-ob strani	G 3/8"-ob strani in spodaj	65	65	100 - 350	110	3,0

Pribor

VERSCHLUSS HRO Zaporni cevni nastavek z zunanjim šestkotnim nastavkom