


HK ES5 NG10

enojna priključna plošča z DBV nazivne velikosti 10

HANSA FLEX

Lastnosti

Obseg dobave	vkj. s slepim čepom z reducirnim ventilom
Material:	Material: jeklo (350 bar)
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10

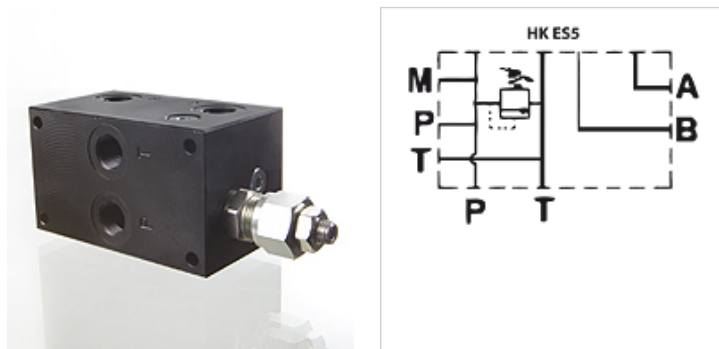

Navodilo

Te plošče imajo P priključke in T priključke v dvojni izvedbi. Nepotrebni priključki so zaprti s slepimi čepi.

Artikel

Opis	Postaje	Priključka A + B	Priključka P + T	Višina (mm)	Širina (mm)	Območje za nastavitev bar	dolžina (mm)	Teža (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Posamični priključek	G 3/4"-ob strani	G 3/4"-ob strani in spodaj	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Posamični priključek	G 3/4"-ob strani	G 3/4"-ob strani in spodaj	74	104	80 - 270	125	7,0

Pribor

VERSCHLUSS HRO Zaporni cevni nastavek z zunanjim šestkotnim nastavkom