

FI HD E HY

filtrirni element za visokotlačni filter HY

HANSA FLEX

Lastnosti


Posebne značilnosti Δp max. 20 bar

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material: Tesnilo: NBR

Obratovalni tlak maks. 210 bar

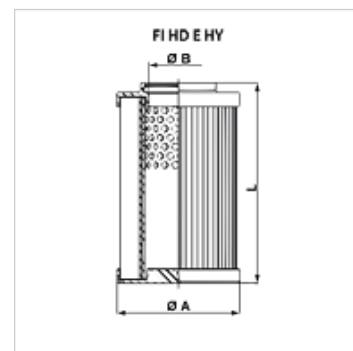

Artikel

Opis	Filtrska enota (μm)	Površina filtra (cm^2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Teža (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorgansko	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	sintetični poliester	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - maks. volumnski pretok