


# FI SP R/S FK

filtrska glava za navojni filter povratnega toka / sesalni filter

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Material: aluminij

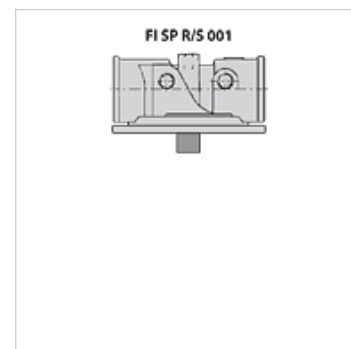

## Opis

S temi glavami filtrov je možna uporaba Spin-On filtrov kot filtrov povratnega toka (R) ali sesalnih filtrov (S)

Vklopni tlak obvodnega ventila za filter povratnega toka (R): 1,75 bar

Vklopni tlak obvodnega ventila za sesalni filter (S): 0,3 bar

## Artikel

Opis	za tip filtra	Priključek za vodovod	Izvedba	Teža (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	kot filter povratnega toka	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	kot filter povratnega toka	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kot filter povratnega toka	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kot filter povratnega toka	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kot filter povratnega toka	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	kot sesalni filter	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	kot sesalni filter	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kot sesalni filter	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kot sesalni filter	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kot sesalni filter	2,86

## je nadomestni del za naslednje izdelke

FI SP R 1	navojni filter povratnega toka tip 1
FI SP R 2	navojni filter povratnega toka tip 2
FI SP R 3	navojni filter povratnega toka tip 3

## Dodatni elementi

FI SP E MP filtrirni element za navojni filter MP