



HK DHE X 00 AC

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Izvedba | 4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil 3-chamber valve z ročnim aktiviranjem v sili za tuljave na izmenični tok |
| Obseg dobave | brez tuljave in vtiča |
| Obratovalni tlak | P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar |
| volumski pretok | maks. 80 l/min (upoštevajte karakteristike) |
| Priključek | ISO/Cetop 03 NV6 |
| Pritrditev | 4 kosi inbus vijak M5x30 12.9 |

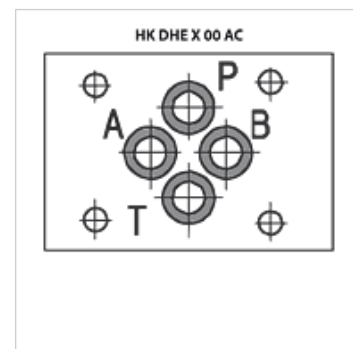

Navodilo

Ventili z oznako (P) so ventili z zmanjšanim iztekanjem olja. Tukaj morate pri pretokih >70 % nazivne vrednosti računati s povečanim padcem tlaka! Ventili z zmanjšanim iztekanjem olja se uporabljajo tudi kot pilotni ventili za predkrmiljene magnetne večpotne ventile. Pri uporabi ventila z zmanjšanim iztekanjem olja tip HK DH* 0711 P *** kot pilotnega ventila je srednji položaj glavnega ventila premoščen.

Opis

Uporabno le pri tuljavah na izmenični tok (AC)
Za meje vklopne moči glejte karakteristike

Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

Artikel

| Opis | Vrsta | prekrivalo | Vrsta bata | Izvedba | Teža (kg) |
|----------------------|-------|--------------------|------------------------------|--|-----------|
| HK DHE 0610 X 00AC | 4/2 | negativno (odprto) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0611 X 00AC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0613 X 00AC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0614 X 00AC | 4/2 | negativno (odprto) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0630 2 X 00AC | 4/2 | negativno (odprto) | 0/2 [PB/AT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0631 2A 00AC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0631 2 X 00AC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0632 2 X 00AC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | ponastavitev vzmeti | 1,35 |
| HK DHE 0710 X 00AC | 4/3 | negativno (odprto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0710 9 X 00AC | 4/3 | negativno (odprto) | 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0711 X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0713 X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0714 X 00AC | 4/3 | negativno (odprto) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0714 9 X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0716 X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0717 X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0718 X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0719 1 X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0751 2 X 00AC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 zaskoka | 1,75 |
| HK DHE 0711 P X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0, zmanjšano iztekanje olja | 1,75 |
| HK DHE 0713 P X 00AC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0, zmanjšano iztekanje olja | 1,75 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|---------------------------|--|
| HK SP CO | Tuljava za magnetni potni ventil HKDH |
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Zasilno ročno krmiljenje za magnetni večpotni ventil |