
K-WV 3/2 MECHA STOESSEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with plunger, NC

Lastnosti

Obratovalni tlak	0 - 10 bar
območje temperatur:	-20 °C to +70 °C
meritev pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
ohišje ventila	Aluminium alloy



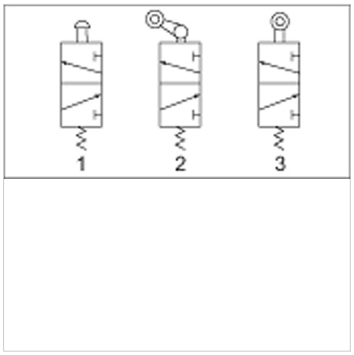

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

Opis	Priključek	odzračevalni priključek	pretok (L/min)	številka vezalne sheme
K- 07 15 01 67	G 1/8	G 1/8	450	1
K- 07 15 01 68	G 1/4	G 1/4	550	1

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.