
K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

Lastnosti

Obratovalni tlak	60 bar
delovna temperatura	Max. 150 °C
notranji navoj	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Material:	ponikljana medenina



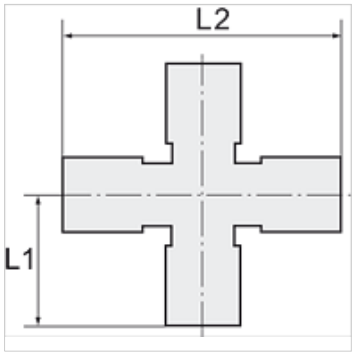

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

Opis	Navoj	L1 (mm)	L2 (mm)	zev ključa
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.