

Lastnosti

Način izdelave Tesnilo batnice

Obratovalni tlak do 500 bar


Drsna hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Barva blue / brown

Material: (1) seal: PU10
(2) Support ring: POM

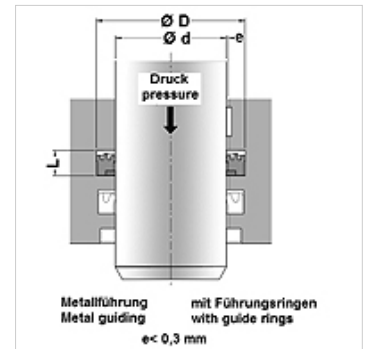

Navodilo

Širina reže e do največ 0,3 mm

Opis

kot blažilno tesnilo.

enostavna montaža

Enostavna vgradnja in majhne mere.

visoka obrabna odpornost

visoka odpornost na iztiskanje

visoka temperaturna odpornost

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5