
K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

Lastnosti

Sredstva	Compressed air, vacuum, inert gases
Obratovalni tlak	-0,99 bar - 15 bar
območje temperatur:	-20 °C to +80 °C
tesnilo	NBR
ohišje	Nickel-plated brass
zatični obroč	Stainless steel 1.4301
matica	Aluminium
tesnilni obroč	NBR
varovalni obroč	Technopolymer



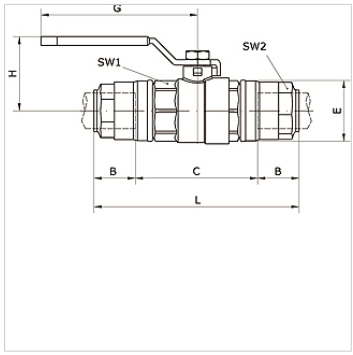

Artikel

Opis	zunanji Ø cevi	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	zev ključa 1 (mm)	zev ključa 2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.