


# HK GR33

zobniška črpalka, velikost 2 z zmanjšanim hrupom

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Izvedba	low noise
Luknja okrogla Tlačna stran	30 / M6
Luknja okrogla sesalna stran	40 / M8
Material:	Ohišje: aluminij sprednja prirobnica, zaključni pokrov: jeklena litina

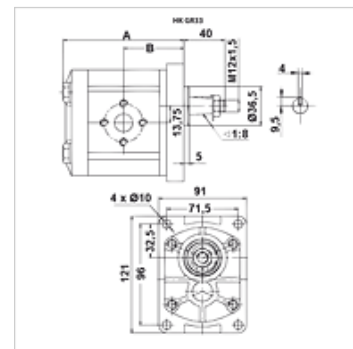

## Opis

Evropska standardna črpalka – šablona 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – konus 1:8 – prirobnični priključek

Zaradi posebnega ozobljenja je raven hrupa pri teh črpalkah bistveno nižja.

(Za primerjavo: standardna zobniška črpalka: 65 - 75 dB; zobniška črpalka HK GR33: 47 - 57 dB; vrednosti veljajo za območje vrtilne hitrosti 500-3000 vrt./min)

## Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tudi druge različice črpalk.

## Artikel

Opis	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smer vrtenja	Število bratov min. (rpm)	Število bratov max. (rpm)	Teža (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	vrtenje v desno	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	vrtenje v desno	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	vrtenje v desno	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	vrtenje v desno	500	3000	4,00

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – p1 = trajni tlak – p2 = obratovalni tlak – p3 = najvišji tlak

## Pribor

**WDA** Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90°

**WDS** Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90°

**F** Priključek za črpalko, (4 luknje)

**FE** Priključek za črpalko, (4 luknje)