


HK RH

protipovratni ventil RH

Lastnosti

Izvedba	krogelna blokada Type "V" with vane spool možnost deblokade - enostavno delovanje
Material:	Ohišje: pocinkano jeklo Notranji deli iz jekla
Obratovalni tlak	maks. 700 bar

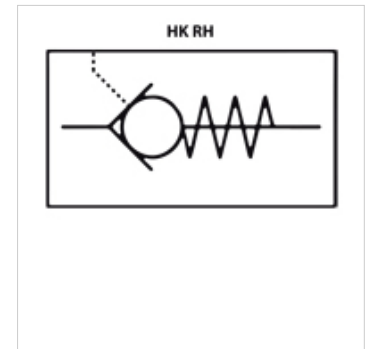

Opis

Različica HK RH***V s predhodno razbremenitvijo, pri tem se uporablja brušeni bat sedežnega ventila s krogelnim protipovratnim ventilom. Slednji se pri deblokiranju odpre najprej, dušilni učinek pa omogoča razbremenitev prsotornine odjemalca brez udarov. Uporablja se pretežno pri visokih delovnih tlakih in velikih volumnskih pretokih.

Za vrednosti krmilnega tlaka glejte diagram

Artikel

Opis	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Teža (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30