


Lastnosti

Način izdelave	Utorni obroč
Obratovalni tlak	do 120 bar
Drzna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	Mineralna olja voda-zrak
Montaža	na enodelnih batih A na večdelnih batih B
Material:	Tesnilo: 90° Shore A NBR
Uporaba	Hidravlika + pnevmatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

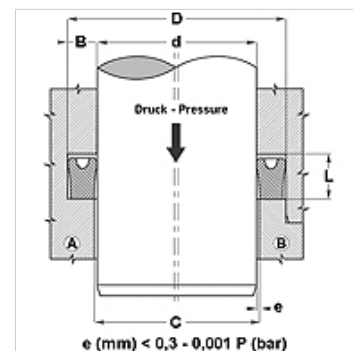

Navodilo

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
enostavna rešitev.
za batnice in bate

Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Variante izdelka

DUM N Utorni obroč, DUM-N, Tesnilo: 90° Shore A NBR