


HK FCCV HF

Dušilni protipovratni ventil

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	Economy variant jeklena izvedba s preciznim vretenom ventila
Obratovalni tlak	do 400 bar

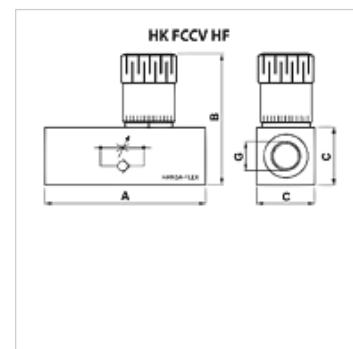

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

Natančna regulacija volumnskega pretoka oz. zapora v eni smeri pretoka, v nasprotni smeri prost pretok

Natančno dušenje v velikem območju pretoka

odpiralni tlak protipovratnega ventila 0,35 bar

Inbus vijak v nastavitveni glavi je namenjen blokiranju

Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Teža (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Vrednosti maks. pretoka pri $\Delta p = 20$ bar