


HK DG4V5

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil z ročnim aktiviranjem v sili
Obseg dobave	s tuljavo, brez vtiča
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar (VDC) / T: maks. 120 bar (VAC)
volumski pretok	maks. 120 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10
Pritrditev	4 kosi inbus vijak M6x40 12.9
razred zaščite	IP 65

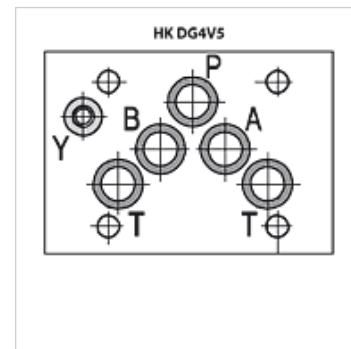

Opis

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)
HK DG4V5 0BJ VM U 12DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2A VM U 110AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 12DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2B VM U 110AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22A VM U 110AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 12DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30



Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

18.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

HK DG4V5

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10



Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)	
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC	4/3	2NJ	[PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30
HK DG4V5 2N VM U 110AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK SP DG4V5	tuljava za magnetni večpotni ventil HK DG4V5
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5