


FI RL RVL

cevni podaljšek za filter povratnega toka

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|------------------------------|
| Material: | poliamid |
| uporaba | For return flow filter FI RL |

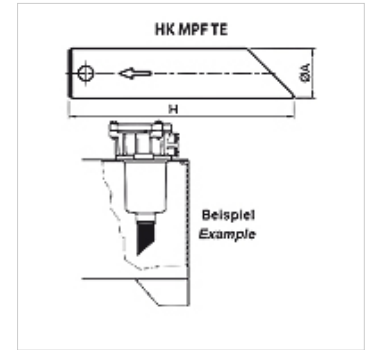

Opis

Za podaljšanje izhoda iz filtrov za povratni tok v posodi
Zmanjšanje vrtničenja v povratnem toku olja
možnost posamičnega krajšanja

Artikel

| Opis | za tip filtra | Ø A (mm) | H (mm) | Teža (kg) |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| FI RL RVL 25 300 | FI RL 024, 048 | 25 | 300 | 0,2 |
| FI RL RVL 32 500 | FI RL 053, 064, 086, 110, 150 | 32 | 500 | 0,4 |
| FI RL RVL 40 300 | FI RL 125, 225 | 40 | 300 | 0,6 |
| FI RL RVL 40 500 | FI RL 180, 230 | 40 | 500 | 0,8 |

je pribor za naslednje izdelke

| | |
|-----------|----------------------------------|
| FI RL | filter povratnega toka |
| FI RL GEH | ohišje za filter povratnega toka |