

# HK 055 283

protipovratni ventil SC z enojnim delovanjem in odzračevanjem


**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Izvedba** konusna blokada  
možnost deblokade - enostavno delovanje  
izvedba sedeža - brez puščanja  
odzračeno območje aktiviranja

**Material:** Ohišje: aluminij  
Notranji deli iz jekla

**Obratovalni tlak** maks. 350 bar

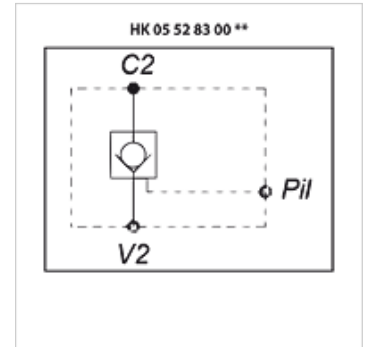

## Artikel

Opis	Navoj	Tlak odprtja (bar)	Krmilno razmerje	Q max. (L/min)	Teža (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62