


# LM VA

Uvrtni navojni spoj, L oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	oblik B
Priključak 2 + 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2 + 3	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Uvrtni navojni spoj
Konstrukcija	L oblik
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Obim isporuke	Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
Materijal	plemeniti čelik

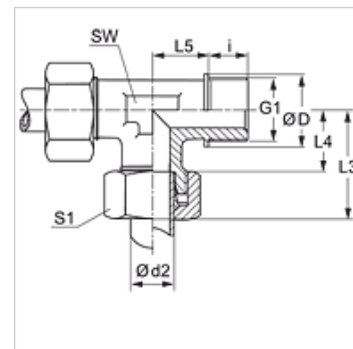

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

Naziv	Serija	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1
LM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16	27,5	44,0	26	27	36
LM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18	30,5	47,0	30	36	41
LM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20	34,5	56,0	34	41	50
LM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22	40,0	63,0	39	50	60
LM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32	16	48,0	26,5	26	27	36
LM NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	39	18	54,0	30,0	30	36	46
LM NW 25 HS VA	S	PN 250	30	M 42 x 2	49	20	62,0	35,5	34	41	50
LM NW 32 HS VA	S	PN 250	38	M 48 x 2	55	22	72,0	41,0	39	50	60

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

LM	Uvrtni navojni spoj, L oblik, čelik
XLM VA	Uvrtni navojni spoj, L oblik, plemeniti čelik