


### Osobine

<b>Priključak 1</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° unutrašnji konus
<b>Priključak 2</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 2</b>	24° unutrašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	Zglobni navojni spoj
<b>Dodatak za vrstu konstrukciju</b>	Kuglični ležaj
<b>Konstrukcija</b>	pravo
<b>Obim isporuke</b>	Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena)
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

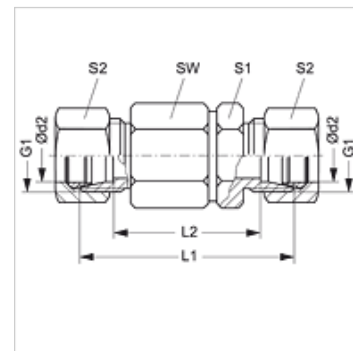

### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

Naziv	Seriya	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
DG NW 03 HS	S	PN 250	6	M 14 x 1,5	61	47	22	17	17
DG NW 04 HS	S	PN 250	8	M 16 x 1,5	61	47	22	17	19
DG NW 08 HS	S	PN 250	12	M 20 x 1,5	72	57	30	24	24
DG NW 13 HS	S	PN 250	16	M 24 x 1,5	74	57	30	27	30
DG NW 16 HS	S	PN 250	20	M 30 x 2	92	71	41	36	36
DG NW 20 HS	S	PN 250	25	M 36 x 2	96	72	41	41	46
DG NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	109	82	60	46	50
DG NW 32 HS	S	PN 250	38	M 52 x 2	114	82	60	55	60

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi