


### Osobine

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>         | BSP spoljni cilindrični navoj                     |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>     | oblik G   |
| <b>Priključak 2 + 3</b>     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 2 + 3</b> | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Konstrukcija</b>         | Uvrtni navojni spoj, podesiv po pravcima          |
| <b>Konstrukcija</b>         | T oblik   |
| <b>Norma</b>                | ISO 8434-1  |
| <b>Obim isporuke</b>        | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| <b>Materijal</b>            | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b>   | galvanska prevlaka                                |

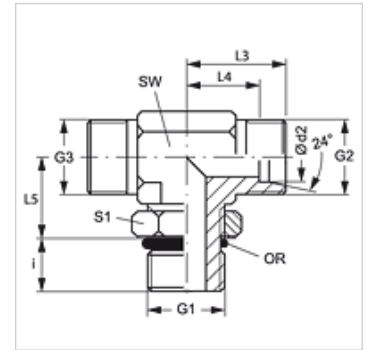

### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

| Naziv          | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | OR           |
|----------------|--------|--------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XETOR NW 04 HL | L      | PN 315             | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7      | 21      | 14      | 19      | 14      | 14 | 8,00 x 1,50  |
| XETOR NW 06 HL | L      | PN 315             | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 23      | 16      | 23      | 14      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETOR NW 08 HL | L      | PN 315             | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 24      | 17      | 25      | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETOR NW 10 HL | L      | PN 250             | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 26      | 19      | 28      | 19      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XETOR NW 13 HL | L      | PN 250             | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 28      | 21      | 30      | 22      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETOR NW 16 HL | L      | PN 250             | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13     | 31      | 24      | 36      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETOR NW 20 HL | L      | PN 160             | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13     | 35      | 28      | 36      | 30      | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XETOR NW 25 HL | L      | PN 160             | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15     | 38      | 31      | 44      | 36      | 41 | 29,50 x 3,53 |
| XETOR NW 32 HL | L      | PN 160             | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 15     | 48      | 38      | 50      | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XETOR NW 40 HL | L      | PN 160             | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 49      | 38      | 52      | 50      | 50 | 44,04 x 3,53 |
| XETOR NW 03 HS | S      | PN 315             | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 22      | 15      | 23      | 14      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETOR NW 04 HS | S      | PN 315             | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 24      | 17      | 27      | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETOR NW 06 HS | S      | PN 250             | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 25      | 18      | 29      | 19      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XETOR NW 08 HS | S      | PN 250             | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9      | 29      | 22      | 29      | 22      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XETOR NW 10 HS | S      | PN 250             | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 43      | 25      | 36      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETOR NW 13 HS | S      | PN 250             | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13     | 33      | 25      | 36      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETOR NW 16 HS | S      | PN 250             | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12     | 38      | 28      | 39      | 30      | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XETOR NW 20 HS | S      | PN 250             | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14     | 42      | 30      | 44      | 36      | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XETOR NW 25 HS | S      | PN 160             | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 15     | 49      | 36      | 49      | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XETOR NW 32 HS | S      | PN 160             | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 50      | 34      | 55      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi