


## Osobine

<b>Prikjučak 1</b>	metrički navoj navrtke
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
<b>Priključak 2 + 3</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 2 + 3</b>	24° unutrašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	Navojni spoj podesiv po pravcima
<b>Konstrukcija</b>	T oblik
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Obim isporuke</b>	Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena)
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik

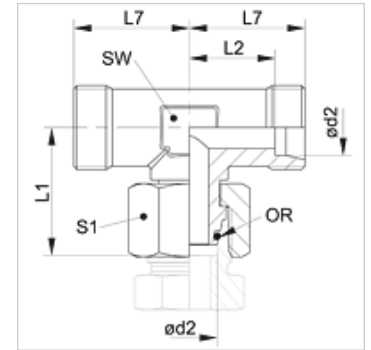

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФГМ (витон) на захтев

## Artikal

Naziv	Seriya	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XVETO NW 04 HL VA	L	PN 315	6	26,0	12,0	19	12	14	4,0 x 1,5
XVETO NW 06 HL VA	L	PN 315	8	27,5	14,0	21	12	17	6,0 x 1,5
XVETO NW 08 HL VA	L	PN 315	10	29,0	15,0	22	14	19	7,5 x 1,5
XVETO NW 10 HL VA	L	PN 315	12	29,5	17,0	24	17	22	9,0 x 1,5
XVETO NW 13 HL VA	L	PN 315	15	32,5	21,0	28	19	27	12,0 x 2,0
XVETO NW 16 HL VA	L	PN 315	18	35,5	23,5	31	24	32	15,0 x 2,0
XVETO NW 20 HL VA	L	PN 160	22	38,5	27,5	35	27	36	20,0 x 2,0
XVETO NW 25 HL VA	L	PN 160	28	41,5	30,5	38	36	41	26,0 x 2,0
XVETO NW 32 HL VA	L	PN 160	35	51,0	34,5	45	41	50	32,0 x 2,5
XVETO NW 40 HL VA	L	PN 160	42	56,0	40,0	51	50	60	38,0 x 2,5
XVETO NW 03 HS VA	S	PN 630	6	27,0	16,0	23	12	17	4,0 x 1,5
XVETO NW 04 HS VA	S	PN 630	8	27,5	17,0	24	14	19	6,0 x 1,5
XVETO NW 06 HS VA	S	PN 630	10	30,0	17,5	25	17	22	7,5 x 1,5
XVETO NW 08 HS VA	S	PN 630	12	31,0	21,5	29	17	24	9,0 x 1,5
XVETO NW 10 HS VA	S	PN 630	14	35,0	22,0	30	19	27	10,0 x 2,0
XVETO NW 13 HS VA	S	PN 400	16	36,5	24,5	33	24	30	12,0 x 2,0
XVETO NW 16 HS VA	S	PN 400	20	44,5	26,5	37	27	36	16,3 x 2,4
XVETO NW 20 HS VA	S	PN 400	25	50,0	30,0	42	36	46	20,3 x 2,4
XVETO NW 25 HS VA	S	PN 400	30	55,0	35,5	49	41	50	25,3 x 2,4
XVETO NW 32 HS VA	S	PN 315	38	63,0	41,0	57	50	60	33,3 x 2,4

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

<b>XVETO</b>	Navojni spoj, T oblik, čelik
<b>VETO VA</b>	Navojni spoj, T oblik, plemeniti čelik