


WB90 AOS HS

Spojni nastavak, ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1	metrički navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
Priključak 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Spojni nastavak (koleno cevi, kratko)
Konstrukcija	ugao 90°
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

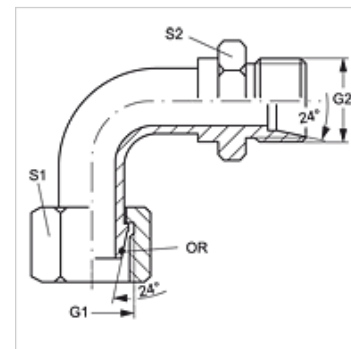

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

Naziv	Serija	Cev spolja Ø (mm)	Proračunati pritisak (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR
WB90 AOS 03 HS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	14	4,0 x 1,5
WB90 AOS 04 HS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	17	6,0 x 1,5
WB90 AOS 06 HS	S	10	600	M 18 x 1,5	22	19	7,5 x 1,5
WB90 AOS 08 HS	S	12	600	M 20 x 1,5	24	22	9,0 x 1,5
WB90 AOS 10 HS	S	14	600	M 22 x 1,5	27	22	10,0 x 2,0
WB90 AOS 13 HS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	24	12,0 x 2,0
WB90 AOS 16 HS	S	20	400	M 30 x 2	36	30	16,3 x 2,4
WB90 AOS 20 HS	S	25	400	M 36 x 2	46	36	20,3 x 2,4
WB90 AOS 25 HS	S	30	400	M 42 x 2	50	46	25,3 x 2,4
WB90 AOS 32 HS	S	38	360	M 52 x 2	60	55	33,3 x 2,4

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – SW, S1, S2 = veličina ključa