
DV IR
Prigušni ventil DV IR

Osobine

Konstrukcija	Serija EVN
Obim isporuke	sa kontra navrtkom
Materijal	Zaptivka: NBR
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje
Radni pritisak	maks. 210 bara



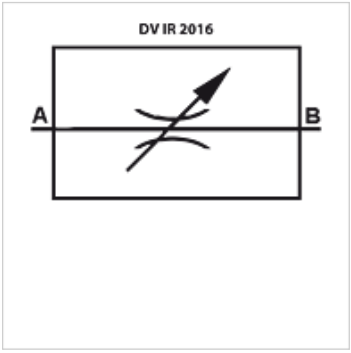

Napomena
Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Napomene u vezi porudžbine
Zaptivka FPM (Viton) do + 200 °C po zahtevu.

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Težina (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.