


XHZR ED

Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	Oblik E
Priključak 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj
Konstrukcija	pravo
Norma	DIN 3865
Obim isporuke	Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena)
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

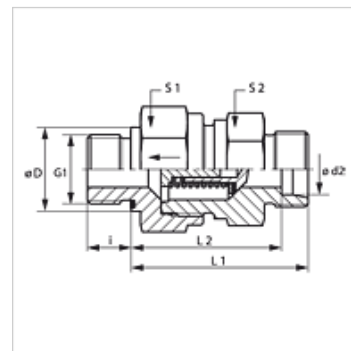

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Opis

Smer protoka prema navojnom rukavcu

Napomene u vezi porudžbine

Mogućnost isporuke i sa prorađnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bara.

Artikal

Naziv	Prorađni pritisak	Seriya	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XHZR NW 04 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	6	G 1/8" -28	14	8	33,5	26,5	17	17
XHZR NW 06 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	8	G 1/4" -19	19	12	33,5	28,5	19	19
XHZR NW 08 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	10	G 1/4" -19	19	12	45,5	38,5	24	22
XHZR NW 10 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	47,5	40,5	30	27
XHZR NW 13 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	15	G 1/2" -14	27	14	49,5	42,5	32	27
XHZR NW 16 HL ED	oko 1 bar	L	PN 160	18	G 1/2" -14	27	14	55,5	48,0	36	36
XHZR NW 20 HL ED	oko 1 bar	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	63,5	56,0	46	41
XHZR NW 25 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	28	G 1" -11	40	18	71,5	64,0	55	50
XHZR NW 32 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	50	20	80,5	70,0	60	60
XHZR NW 40 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	55	22	81,5	70,5	70	65
XHZR NW 03 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	6	G 1/4" -19	19	12	38,5	31,5	19	19
XHZR NW 04 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	8	G 1/4" -19	19	12	38,5	31,5	19	19
XHZR NW 06 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	45,5	38,0	24	22
XHZR NW 08 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	48,5	41,0	27	24
XHZR NW 10 HS ED	oko 1 bar	S	PN 315	14	G 1/2" -14	27	14	51,5	43,5	32	27
XHZR NW 13 HS ED	oko 1 bar	S	PN 315	16	G 1/2" -14	27	14	54,5	46,0	36	32
XHZR NW 16 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32	16	60,5	50,0	46	41
XHZR NW 20 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	25	G 1" -11	40	18	66,5	54,5	50	46
XHZR NW 25 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	50	20	77,5	64,0	60	60
XHZR NW 32 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	55	22	87,5	71,5	70	65

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

XHZR ED VA	Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj, plemeniti čelik
HZR ED	Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj, čelik

Pribor

RD FEDER	Opruga za nepovratni ventil
RD FEDER PT	Opruga za nepovratni ventil



Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

28.12.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

XHZR ED

Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj

HANSA FLEX

Rezervni delovi

WD Mekana zaptivka za ED navojne spojeve